



FENSTERBANKSYSTEME

SYSTEM 500

Das System 500 hat in sich geprüfte Fensterbanksystem-Komponenten. Damit ist eine vollständig geprüfte Schlagregendichtheit beim Montieren der Einzelkomponenten gegeben. Kombinieren Sie die BUG Fensterbank mit den jeweiligen Ausladungen einfach mit dem Gleitabschluss A 500 V, dem Stoßverbinder H 500 D und der Pfeilerausparung P 500. Auch geprüft mit den Innen- und Außeneckverbindern A 500 D und I 500 D mit den Ausladungen 90° und 135°. Dadurch ist das System 500 für den Neubau, die Modernisierungen und WDVS-Fassaden geeignet.



Mehr erfahren



Sichere und einfache Montage



In sich geprüfte und aufeinander abgestimmte Systemkomponenten



Schlagregendicht geprüft



Reale Anwendungsvarianten geprüft
z. B. integrierte Rollladenführung



Längen flexibel anpassbar bei
Maßänderungen am Bau





Absorbiert zuverlässig Längen-
änderungen der Fensterbank bei
Temperaturschwankungen



Vereinigt in sich geprüfte Komponenten
A 500 V, H 500 D und P 500 mit der
Anschraubdichtung




ift Rosenheim geprüft

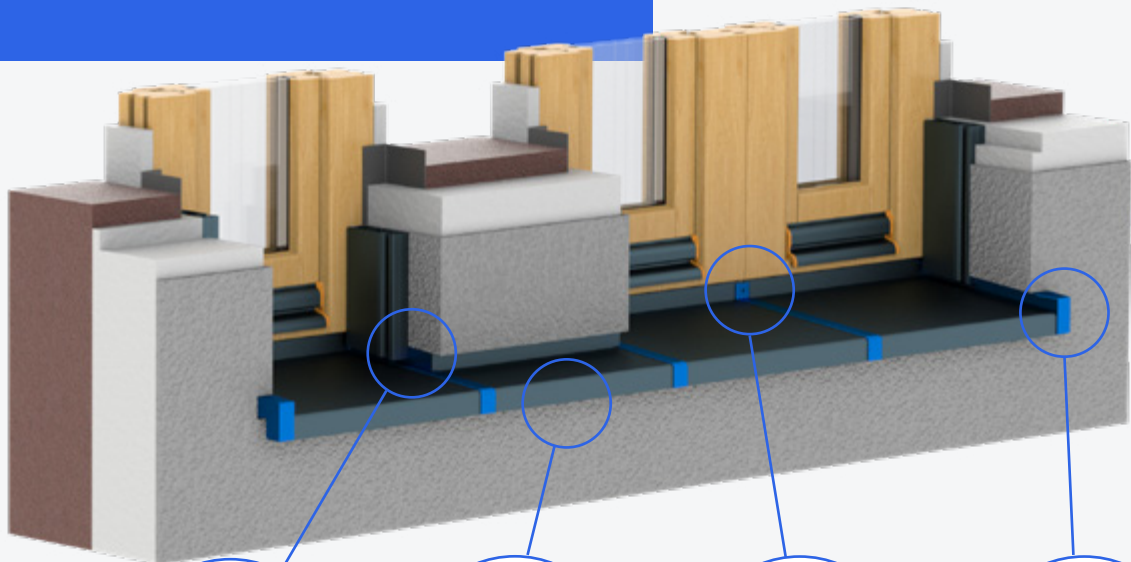

Putzstück
P 500



Fensterbank-
halter HS 500



Stoßverbinder
H 500 D



Gleitabschluss
A 500 V

